





→ Triple barres fixes **de tractions** Inferno

The pleasuring pain



AFNOR Cert. 61477

Réf. SW010104

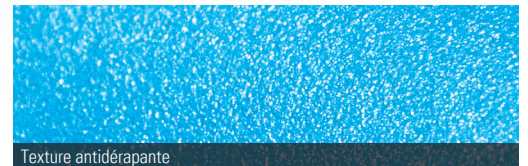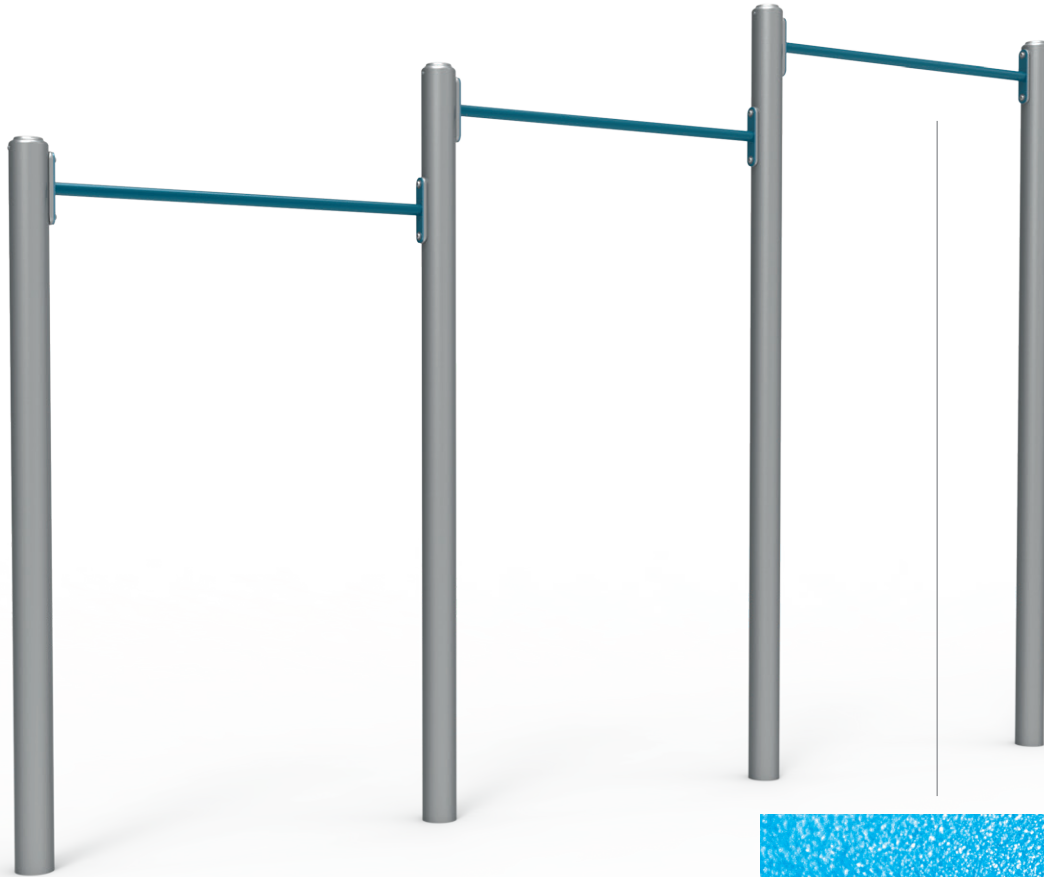

Texture antidérapante

Photo non contractuelle

Les **METALU+**

- + **Texture antidérapante sur les barres de préhension**
- + Dimensionnement de la structure
- + Qualité de l'assemblage


Conformités

Normes NF EN 16630
FD S52-903
1176-1

Descriptif technique

- Poteaux en **acier galvanisé plastifié Ø 102 mm** avec bouchon aluminium
- **Barres de préhension traitées anticorrosion, plastifiées et antidérapantes Ø 34 mm**
- Type d'utilisation : **suspendue**
- Hauteur de chute libre : **≤ 1,5 m**
- Type de sol autorisé : gazon, copeaux de bois, sol souple
Voir également le tableau des recommandations

Dimensions

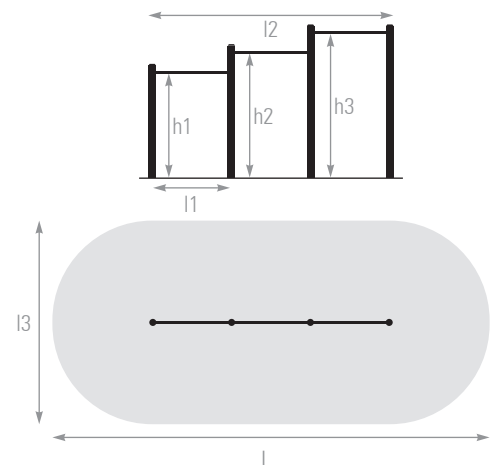

Hauteur de prise 1 (h1).....	1,8 m
Hauteur de prise 2 (h2).....	2,1 m
Hauteur de prise 3 (h3).....	2,4 m
Largeur entraxe (l1).....	1,2 m
Largeur totale (l2).....	3,7 m
Longueur de l'espace d'évolution (L) ...	6,7 m
Largeur de l'espace d'évolution (l3).....	3,1 m